



PARTNER VAN



## DAKSECURE® DST/DSH Stand-alone verankeringen

Heeft u behoefte aan een gegarandeerd veilige werkplek op hoogte, bijvoorbeeld voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden? Dan zit u goed met ons DAKsecure®-assortiment. Onze producten, zoals de DST/DSH Stand-alone dakverankeringen, bieden uitgebreide bescherming voor onderhoudsmedewerkers bij diverse werkzaamheden op hoogte.

### Producten



Stand-alone verankering  
voor bitumineus dak.



Stand-alone verankering  
voor kunststof dak.




Stand-alone verankering  
voor groen dak.

### Belangrijkste kenmerken en voordelen


- Eenvoudige montage op bestaande ondergronden.
- Robuust ontwerp en daardoor bestand tegen vandalisme.
- Solide waterdichting.
- Praktisch vervangbaar renovatie-element.
- Voldoet aan de voorwaarden van diverse toonaangevende dakrolfabrikanten.
- Systeemprestatie berekend met speciaal ontwikkelde ontwerpsoftware, voor een gegarandeerd veiligheidssysteem en ontwerp.
- Minimum veiligheidsfactor om twee gebruikers tegelijkertijd aangelijnd te laten werken.
- Exclusieve uitstraling.
- Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren.
- Voldoet aan de EN-795 Klasse A1.
- Productieproces en kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO-9001:2008.

## Hoe werkt de techniek?

De DAKsecure® DST/DSH Stand-alone dakverankeringen kunnen op bijna alle ondergronden worden toegepast. Dankzij de robuuste vorm en verstevigde voetplaat wordt, bij activering, de opgewekte energie eenvoudig verwerkt en afgevoerd naar de onderconstructie. De dakverankeringen zijn voorzien van tweecomponenten PUR-schuim en een gegalvaniseerde coating. De levensduurverwachting is daardoor gelijk aan die van het gebouw zelf. De verankeringen worden na montage voorzien van een geïsoleerde aluminium overzetmof, om een eventueel ontstane thermische lekkage tot een minimum te beperken. Verder wordt de aluminium overzetmof afgedekt door middel van een duurzame PE-afdekkap om een deugdelijke waterdichting te bewerkstelligen. Tot slot wordt een 360° draaibaar aanhaakog gemonteerd, zodat de dakverankeringen in alle valrichtingen gebruikt kunnen worden.

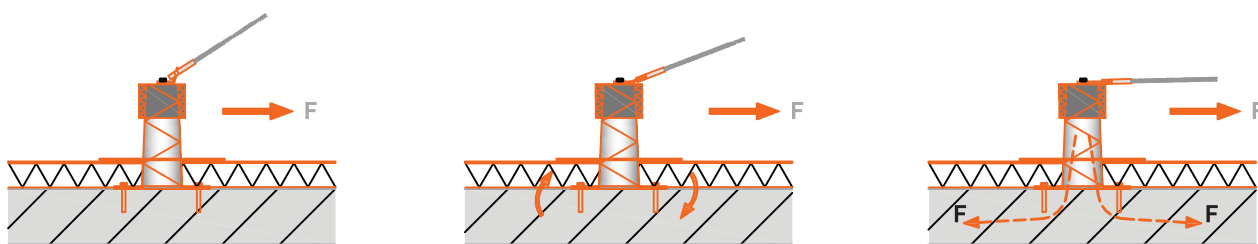

## Detailweergave

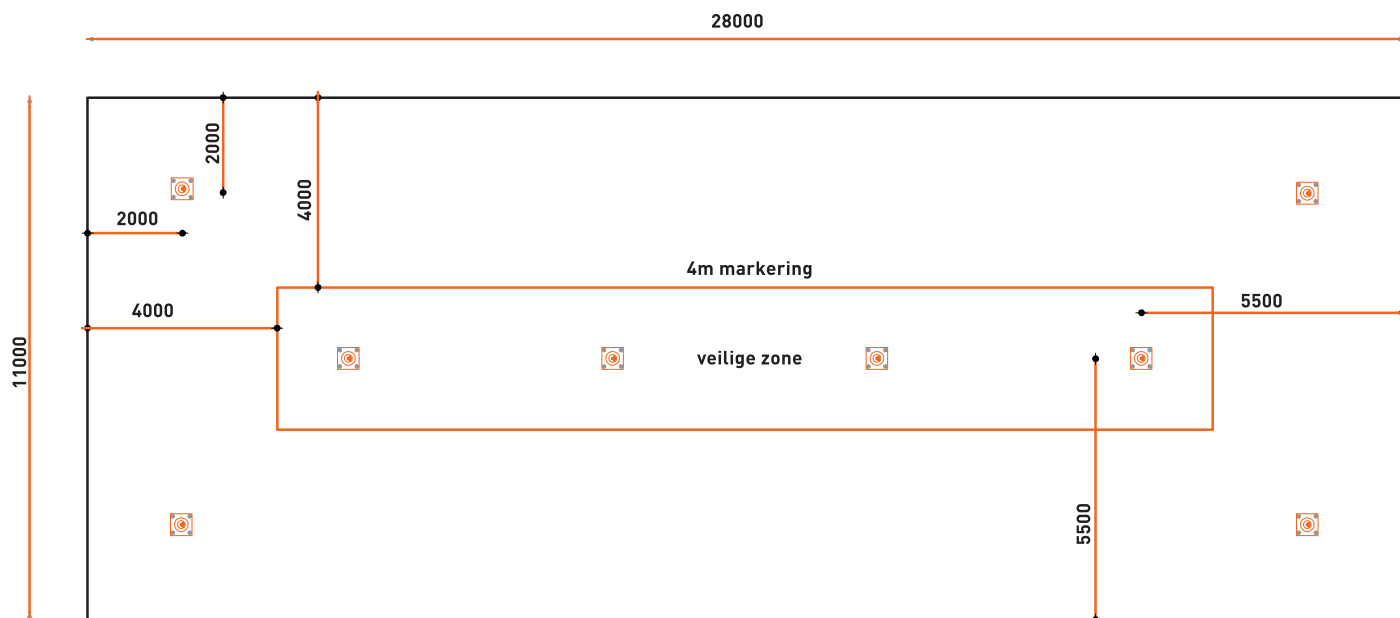

### Nederland:

DAKsecure® Nederland B.V.  
Steenoven 4B 5626 DK Eindhoven  
T +31-(0)40-261 89 60 E [info@daksecure.nl](mailto:info@daksecure.nl)  
F +31-(0)40-261 94 04 I [www.daksecure.nl](http://www.daksecure.nl)

DAKsecure® Nederland B.V.  
Spoorhaven 13 2651 AV Berkel en Rodenrijs  
T +31-(0)10-511 61 59  
F +31-(0)10-511 73 92

### België:

ROOFsecure® Belgium BVBA  
Brechtsebaan 36 UNIT 8 2900 Schoten  
T +32-(0)3-644 15 90 E [info@roofsecure.be](mailto:info@roofsecure.be)  
F +32-(0)3-644 54 42 I [www.roofsecure.be](http://www.roofsecure.be)

PARTNER VAN

