



PARTNER VAN



ROOFGUARD[®] Dakrandgeleide hekwerk

Heeft u behoefte aan een gegarandeerd veilige werkplek op hoogte, bijvoorbeeld voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden? Dan zit u goed met ons ROOFGuard[®]-assortiment. Deze nieuwe, modulaire benadering levert u een grote kostenbesparing op bij de aanschaf en installatie van een collectief veiligheidssysteem. Het ROOFGuard[®] dakrandgeleide hekwerk biedt uitgebreide (collectieve) bescherming voor onderhoudsmedewerkers bij diverse werkzaamheden op hoogte.

3-in-1 systeem



90° variant.



75° variant.



Neerklapbare variant.

Belangrijkste kenmerken en voordelen


- 3-in-1 dakrandgeleide hekwerk.
- Eenvoudige montage op de bestaande dakbedekking en/of ondergrond.
- Flexibel aan te passen aan de verschillende niveaus en dakranden.
- Eenvoudig te (de)monteren en te hergebruiken.
- Onderhoudsarm.
- Levensduurverwachting van 40 jaar.
- Uit te breiden met een vormvast looppad.
- Voldoet aan beleidsregel 3.16 van het Ministerie van SZW (slingerproefmethode).
- Voldoet aan NEN-EN-ISO-14122-3.
- Exclusieve uitstraling.
- Verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren.
- Productieproces en kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO-9001:2008.

Hoe werkt de techniek?


Het ROOFguard® dakrandgeleide hekwerk staat op zichzelf en zorgt voor een collectieve bescherming voor medewerkers bij onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. Door zijn geprefabriceerd ontwerp is de ROOFguard® ideaal om elke situatie collectief te beveiligen en kan het verschillende niveaus en dakranden gemakkelijk volgen. Doordat het systeem op zichzelf staat, is het niet nodig om bij de montage door de dakbedekking te gaan, waardoor eventuele lekkages en/of beschadigingen worden voorkomen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tussen de contragewichtvoeten een doorlopend en vormvast looppad aan te brengen. Uw medewerkers lopen eenvoudig langs het ROOFguard® dakrandgeleide hekwerk en eventuele beschadigingen aan de onderliggende constructie worden op deze wijze voorkomen.


Detailweergave

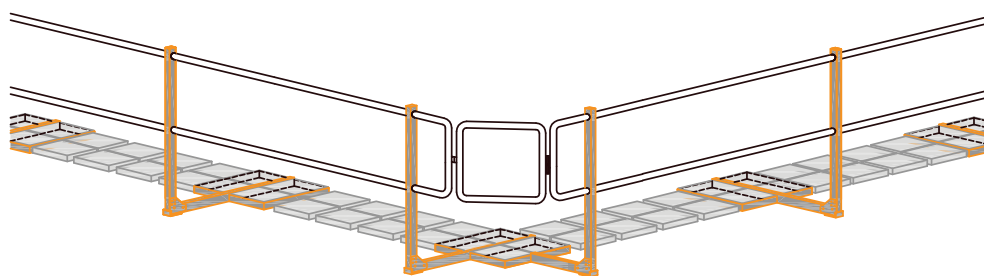

optioneel: tegelpad

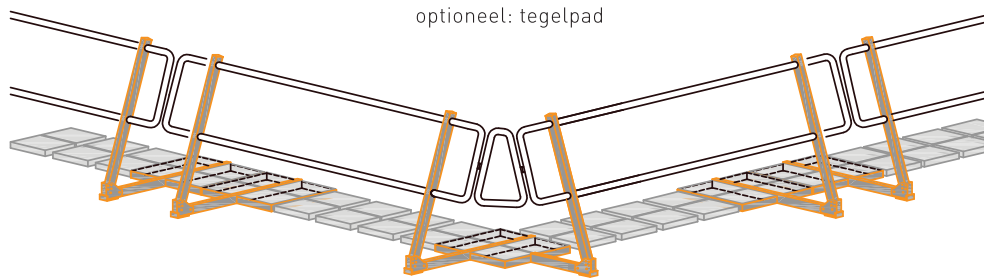

optioneel: tegelpad

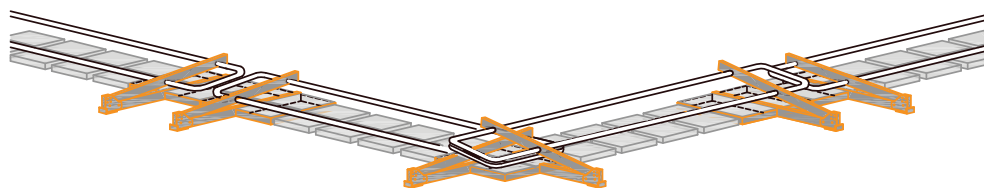

optioneel: tegelpad

Hoekverbindingen van geplaatste dakrandgeleide hekwerken kunnen om technische redenen afwijken van de hiernaast geplaatste afbeeldingen.

Nederland:

DAKsecure® Nederland B.V.
Steenoven 4B 5626 DK Eindhoven
T +31-(0)40-261 89 60 E info@daksecure.nl
F +31-(0)40-261 94 04 I www.daksecure.nl

DAKsecure® Nederland B.V.
Spoorhaven 13 2651 AV Berkel en Rodenrijs
T +31-(0)10-511 61 59
F +31-(0)10-511 73 92

België:

ROOFsecure® Belgium BVBA
Brechtsebaan 36 UNIT 8 2900 Schoten
T +32-(0)3-644 15 90 E info@roofsecure.be
F +32-(0)3-644 54 42 I www.roofsecure.be

PARTNER VAN

